

Apparecchi di comando - CARATTERISTICHE TECNICHE

Monitor da incasso

Il monitor LCD è provvisto di microfono e altoparlante incorporati, 4 tasti per le funzioni videocitofoniche o di videosorveglianza, 6 pulsanti per la navigazione, selezione ed impostazione delle funzioni contenute nei menù domotici, un LED di segnalazione e un trimmer per la regolazione del colore del video.

Sulla parte posteriore del dispositivo sono presenti due connettori per il collegamento:

- del modulo videocitofonico 01963 oppure del modulo TVCC 01964 nel vano superiore;
- del modulo centrale di controllo 01960 nel vano inferiore.

Il monitor LCD va installato su scatola da incasso da 8 moduli (4+4) (V71318).

Principali caratteristiche

- LCD: 480x 234 dot, RGB Delta, 0.150x0,216 (mm) dot pitch;
- altoparlante: 16 Ω , 1W, 500 Hz – 20 kHz;
- microfono: 2 k Ω , 3 Vd.c., 0,5 mA, 50 Hz – 16 kHz, S/N 58 dB;
- temperatura di funzionamento: +5 °C - +40 °C (da interno).

Funzionamento


Il monitor LCD può funzionare in tre distinte modalità a seconda delle combinazioni con cui i moduli 01960, 01963 vengono inseriti.

- Modalità centrale domotica (monitor 20550 o 14550 + modulo 01960).
- Modalità videocitofono Due Fili (monitor 20550 o 14550 + modulo 01963).
- Modalità centrale domotica e videocitofono Due Fili (monitor 20550 o 14550 + modulo 01960 + modulo 01963).

Conformità normativa

Si vedano i moduli 01960 e 01963.

Vista frontale

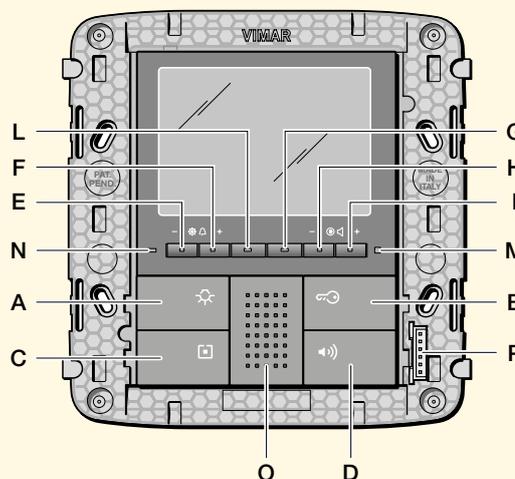

Pulsante **A, B, C, D**: funzioni di uso quotidiano (accensione luci scale, apertura elettroserratura, comunicazione vocale e ascolto, ecc.)

Pulsanti **E, F, L, G, H, I**: navigazione menù domotica, configurazione e regolazioni audio/video

M: LED segnalazione (esempio: porta aperta)


N: microfono

O: altoparlante

P: connettore per il collegamento dell'interfaccia di programmazione 01998.S

Vista posteriore con collegamenti

Monitor da incasso 20550

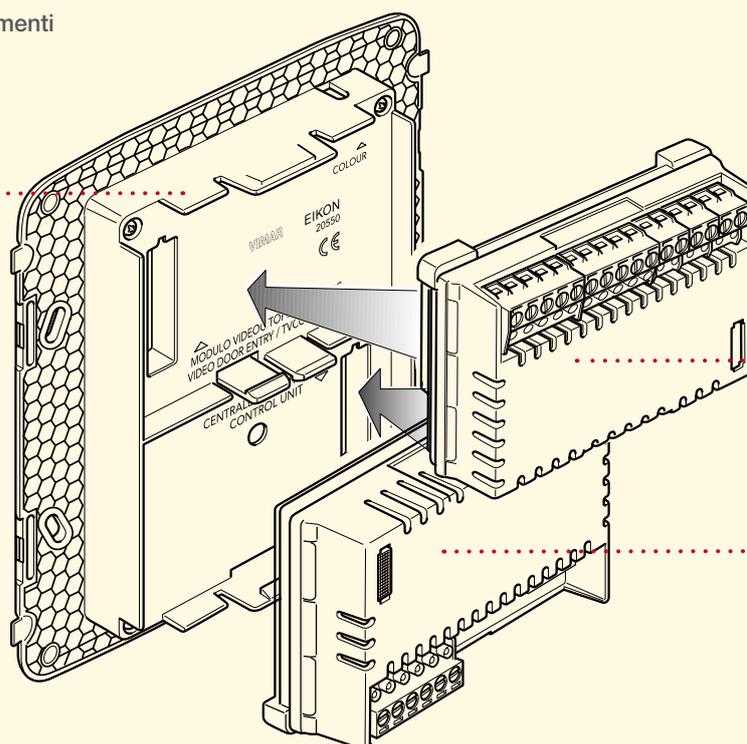

Modulo videocitofonico 01963

Modulo centrale di controllo 01960

Apparecchi di comando

Monitor da incasso

20550	.B .N	Monitor a colori, LCD 3,5", completabile con modulo centrale di controllo, videocitofonico o TVCC completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli (4+4)
14550	.SL	Come sopra, per Plana

EIKON




20550
grigio



20550.B
bianco



20550.N
Next



PLANA



14550
bianco



14550.SL
Silver

Accessori di completamento per monitor da incasso

V71318		Scatola da incasso 8 moduli (4+4), GW 650 °C, azzurro
20788	.B .N	Base inclinata da tavolo per monitor a colori LCD 3,5" o touch screen a colori 4,3" da incasso, 8 moduli (4+4) Eikon. Da completare con placca Classic o Round
14788	.SL	Come sopra, per Plana
20668...		Placca Classic 8 moduli (4+4): Bright (metallo verniciato), Galvanic (metallo galvanico), Inox (acciaio), Stone (pietra), Wood (legno massello), Glass (cristallo) e Reflex (tecnopolimero)
20698...		Placca Round 8 moduli (4+4): Bright (metallo verniciato), Galvanic (metallo galvanico), Inox (acciaio), Wood (legno massello) e Glass (cristallo)
14668...		Placca 8 moduli (4+4), disponibile nelle finiture e colori: tecnopolimero e Reflex



V71318



20788
grigio



20788.B
bianco



20788.N
Next



20668...



20698...



14788
bianco



14788.SL
Silver



14668...

Per i dettagli relativi alla gamma placche delle serie Eikon, e Plana si consultino, nel Catalogo Generale, le rispettive sezioni "Materiali, finiture e colori" (Eikon da pag. 108, Plana da pag. 332).